


ガスバーナーの使い方

(1) 火をつけるとき



ガスの元栓が閉まっていることを確認する。
ガス調節ねじ、空気調節ねじの両方が軽く回るかを確認し、ゆるく閉めておく。
ガスの元栓を開ける。
マッチに火をつけて持ち、他方の手でガス調節ねじ（下）を少し開け、バーナーの口に横からマッチの火を近づけ点火する。
ガス調節ねじ（下）を回して、炎の大きさを調節する。
ガス調節ねじ（下）が回らないように押さえたまま、空気調節ねじ（上）を少しずつ開き、適切な炎にする。

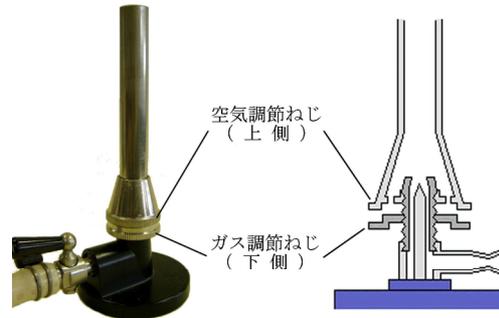

炎の中に、青い三角形の炎ができる（無色炎）



(2) 火を消すとき（火をつけるときの逆の操作）

ガス調節ねじ（下）を押さえたまま、空気調節ねじ（上）を軽く確実に閉じる。
ガス調節ねじ（下）を軽く確実に閉じる。
ガスの元栓を閉じる。



炎のどの部分が高温か

青い三角形の見える炎をつくり、割り箸を図の位置に横から入れて、どこが黒くなるかを調べる。

